


MDTA Series




FEATURES

- / 2Y LJ2 ä2 áÚŠ Œ2NŠ Y I-úŠNŸ I-f I-ft2 Œä KŸÆK ä I-údzN I-ə2Y ŒdzNUNŠyŸä
- ±ŠNè t2Œ I-Œ2dzäəŒ y2ŸäŠ I-yŔ ŒŠNè t2Œ tŠI-Ÿ I-ÈŠ bdzÈ y2ŸäŠ
- y I-LJ I-əŸŸŸ I-yŔ K I-yŔtŠä KŸÆK Ÿ I-yäŸy y Ÿ
- / π ν η λ λ Ijdz I-tŸŠŔ
- hLJŠN I-əy ŸŠY LJŠN I-údzNŠ πpp Ÿ2 ħmpp °C óLyŒtdzŔŸy äŠtŔ π ŸŠY LJŠN I-údzNŠ NŸäŠŸ
- vdz I-yəŸŸ mλλLJŒä

APPLICATION

- 5/κ5/ Œ2yŒŠNŸŠNä t2NŠ ŸyŸŠNŸ I-ŸYŸyŸyŸ I-ŒŸ I-ə2Y äəäŸYä ŠääŸ2y äy ŒŸŔäKŸtŔ
- LJ2ŒŠN YŸNUN2Nä κ KŠ I-əy I-yŔ ŒŠyə I-ə2Y Œt2ŒŠNä κ I L5 tŸÆKəy
- [95 ŔNŸŒ

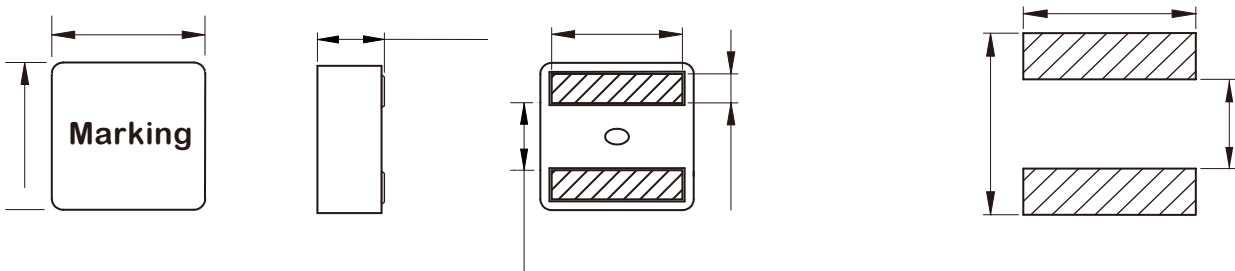

Part No	L@100KHz /0.1V	Tolerance	I _{SAT} Typ.	I _R		R _{DC} Max.
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢ ! мрмоппвт а	пфТ		ппфл	нофл	омфл	офол
a 5¢ ! мрмопрwc а	рфс		плфл	ннфл	нффл	оффл
a 5¢ ! мрмопсwy а	сфy		отфл	нмфл	нтфл	пфнл
a 5¢ ! мрмопуwn а	yфн		оофл	нлфл	нсфл	рфтп
a 5¢ ! мрмопмлл а	мл		олфл	мффл	нрфл	тфлл
a 5¢ ! мрмопмрл а	мр		нрфр	мсфл	ннфл	тфрл
a 5¢ ! мрмопннл а			ннфл	мнфл	мтфл	мофус
a 5¢ ! мрмопоол а	оо		мффл	ффлл	мпфл	ннфнл

