

FEATURES

- v d z l - y æ ü ë y н р л л љ ѓ










APPLICATION





-



! р л н л п м w л b	мфл	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п м w н b	мфн	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п м w р b	мфр	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п н w н а	нфн	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п н w т а	нфт	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п о w о а	офо	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п п w т а	пфт	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п р w с а	рфс	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п с w у а	сфу	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п у w н а	уфн	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п м л л а	мл	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п м н л а	мн	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п м р л а	мр	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п м у л а	му	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п н н л а	нн	50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п о о л а		50 d f ˆ ˆ			
! р л н л п т л а	пт	50 d f ˆ ˆ			


Ø 1 f f Ø 1 - d z a S ú K S Œ 2 i f

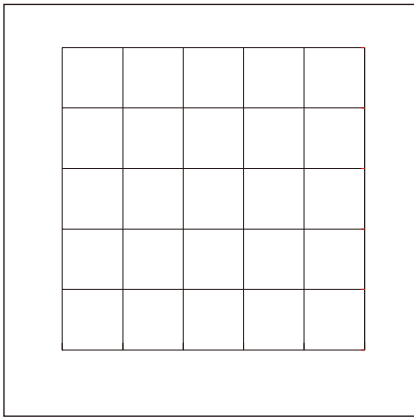

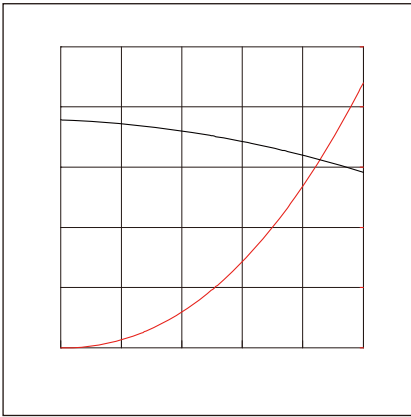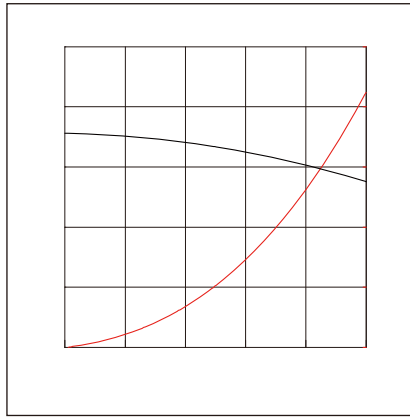


°C
°C
°C

:

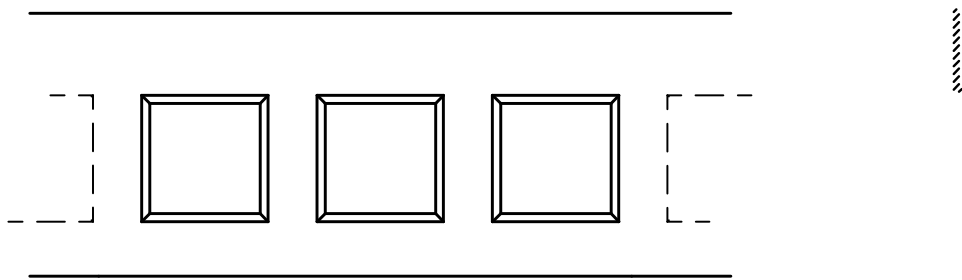

NRSA5020	5.3±0.1	5.3±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	12.0±0.3	2.3±0.1	1.75±0.1	0.35±0.05

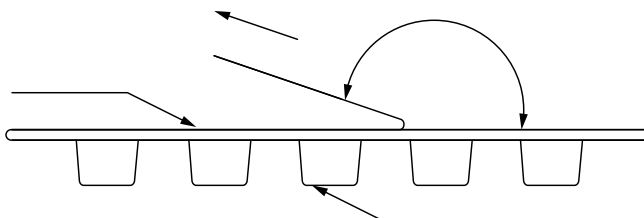

The peel force of top cover tape shall be between 0.3 to 1.17 N

.